


# Izdelava podstrešja

## Namen

Z relativno cenovno ugodno izvedbo lahko neizkoriščeno podstrešje spremenimo v bivalni prostor. Rigips obloga v kombinaciji z mineralno volno (zvočna in toplotna izolacija) zagotavlja visoko udobje bivanja.

## Montaža

Mineralno volno ustrežne debeline vstavite med špirovce. Bodite pozorni, da se med izolacijo in primarno kritino zagotovi prostor za odzračevanje najmanj 5 cm. Pritrdilne distančnike pritrdimo na špirovce bočno ali čelno (odvisno od tipa distančnika) z vijaki za les. S spodnje strani (pod špirovce) dodamo še cca 5 cm mineralne volne. Sledi vstavljanje ali vijachenje (odvisno od tipa distančnika) Rigips CD profilov prečno na špirovce. Pri vijachenju CD profilov uporabljamo samorezne vijake Rigips LB 421, istočasno uravnamo potek ravnine. Osni razmik med profili je do 50 cm, pri ognjevarni oblogi do 40 cm. Parno zaporo ali oviro pritrdimo na profile in pazimo, da ni nikjer prekinjena (na stikih preklap cca 15 cm in zlepljen z obojestranskim lepilnim trakom). Rigips plošče 12,5 mm ali debelejšje nato vijachimo z Rigips vijaki za hitro vgradnjo v CD profile v razmiku 17 cm ali manj. Za ognjeodpornost podstrešja je potrebno vgraditi Rigips RF ognjeodporna plošča. Nato sledi še fugiranje in obdelava stikov s Rigips fugirnimi masami.

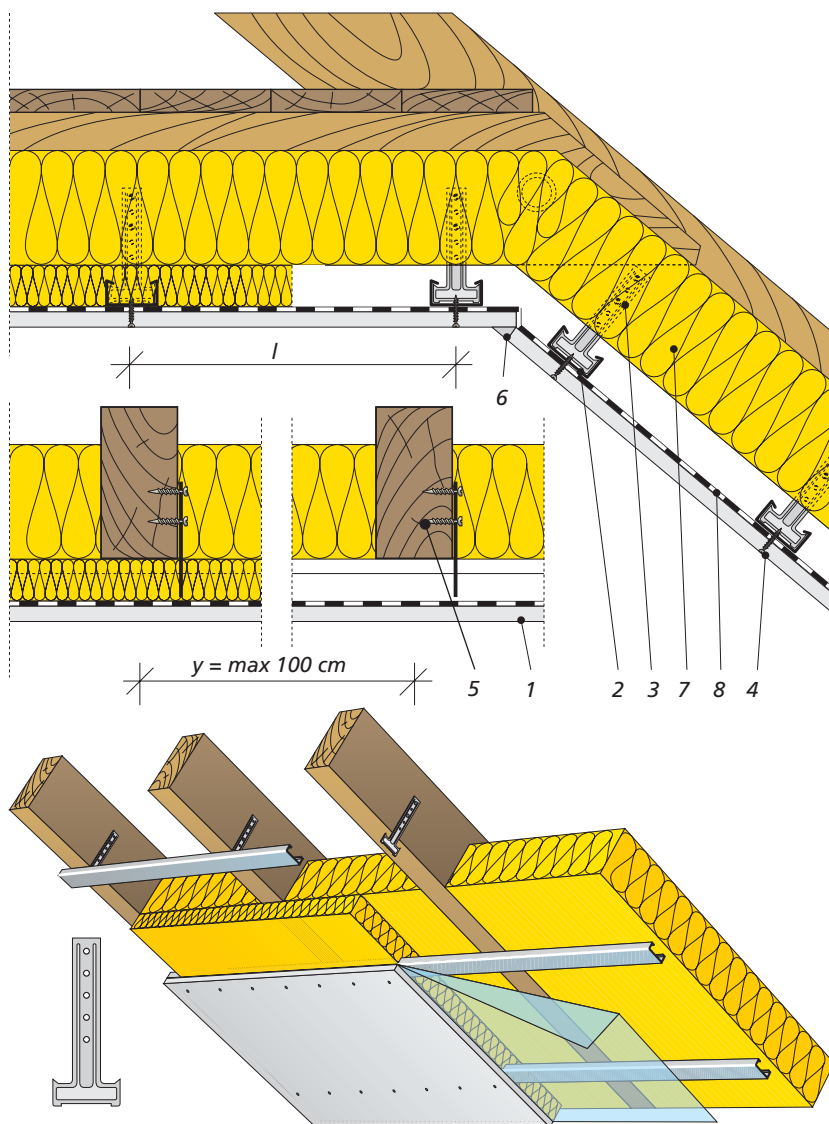

## Prednosti

- Cenovno ugodna pridobitev dodatnega bivalnega prostora
- Odlična toplotna in zvočna izolacija
- Majhna teža konstrukcije
- Ognjeodpornost od F(EI)30 do F(EI)90 minut
- Hitra izvedba – takojšnje bivanje

### Informativna poraba materiala za 1 m<sup>2</sup> izvedbe obloge podstrešja z enojno oblogo z ognjeopornostjo F(EI) 30 minut

1. Rigips ognjeodporna plošča RF 15 mm	1,0 m <sup>2</sup>
2. Rigips CD profil 60/27 mm	2,6 m <sup>1</sup>
3. Rigips sidrni distančnik	3,0 kom
4. Rigips vijaki za hitro vgradnjo TN 212/25 mm	20,0 kom
5. Vijaki za les 4×40 mm	6,0 kom
6. Rigips fugirna masa Vario, Super ali Rifino Top	0,3 kg
7. Mineralna volna (debelina odvisna od izračuna)	1,0 m <sup>2</sup>
8. Parna ovira – zapora	1,0 m <sup>2</sup>
Rigips ojačitveni bandažni trak	1,6 m <sup>1</sup>
Rigips vezni člen za podaljševanje CD profilov	0,5 kom
Poraba ne vključuje izgube materiala pri razrezu!	