


Požarno odporni stropi Rigips®

Lesena podkonstrukcija

Samostojna požarno odporna stropna obloga

4.10.11 do 4.10.18



Požarna obremenitev od
spodaj
EI 30 (b→a)



Dvoslojna obloga

4.10.11

Lesena podkonstrukcija, direktno pritrjena,
2-slojna obloga; Rigips ognjeodporne plošče RF

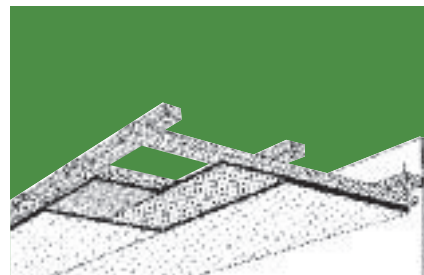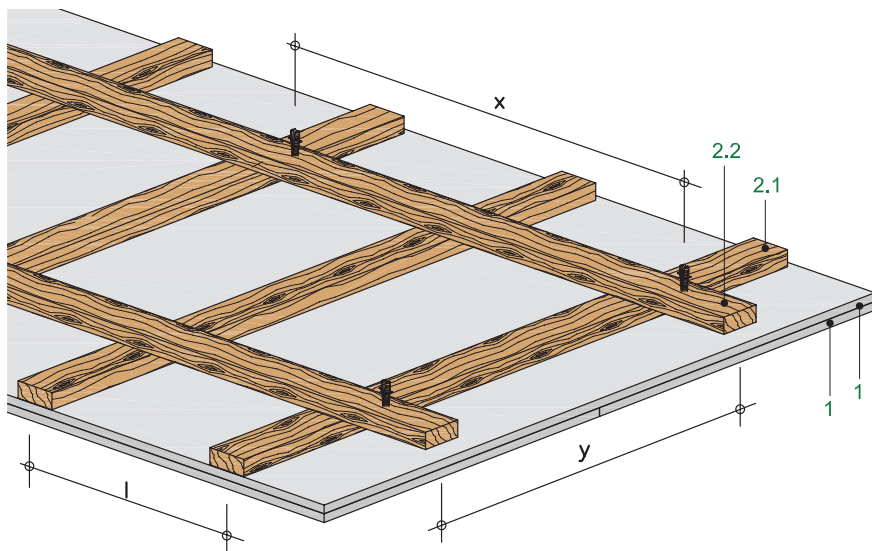

Požarna zaščita
EI 30 (b→a)

brez upoštevanja
osnovnega stropa

Teža
spuščenega stropa
ca. 24 kg/m²
(2 x 12,5 mm)

Razred požarne odpornosti	Rigips ognjeodporne plošče RF mm	Razpon plošč na ploščo l mm	Podporna širina Nosilne letve 60/40 x mm	Montažne letve 50/30 y mm	60/40 y mm	Mineralna volna v položena v stropnem medprostoru
EI30(b→a)	2 x 12,5	400	850	750	850	dopustna brez zahtev

1 Obloga	Pritrditev	Rigips ognjeodporne plošče RF Rigips hitrogradni vijaki
2 Podkonstrukcija	2.1 Nosilne letve 2.2 Montažne letve	direktno pritrjene 60/40 mm 50/30, 60/40 mm
Fugiranje	Izvedba	Po Rigips navodilih za izvedbo npr. z Rigips VARIO fugirno maso

Dokazilo: Klasifikacijsko poročilo

